
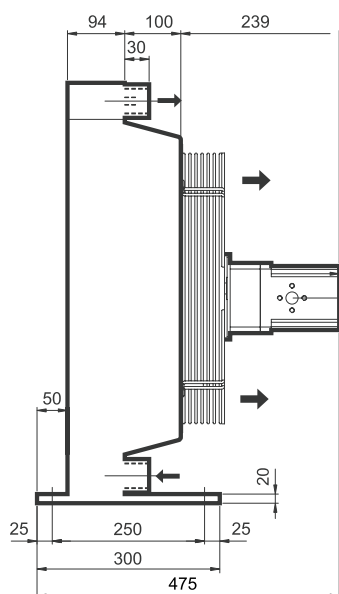


可靠 泛用 冷卻效率高

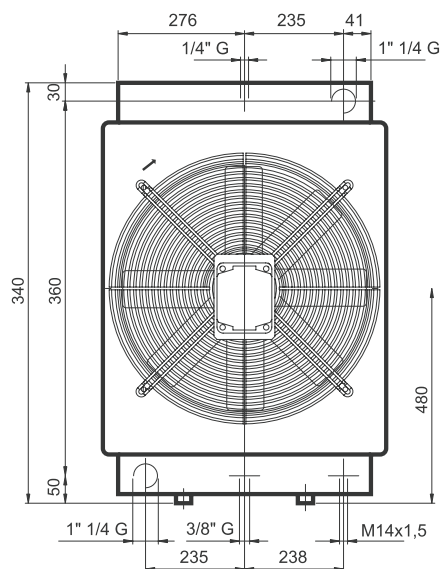

HY 標準型

廣泛用於工程機械及工業上
有直流DC、交流AC、油壓馬達
3種不同驅動方式

流量範圍最小5Lpm
最大可達400Lpm



(此為HY23005型 油壓馬達驅動 流量範圍50~200Lpm)

HM 專用型

水泥或混凝土攪拌車專用

DC 24V電源

帶過濾器、油溫感測器

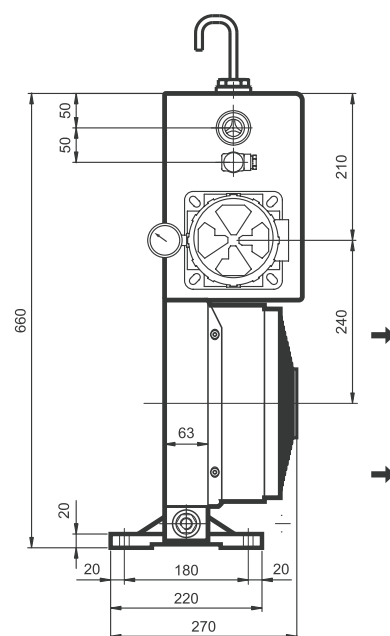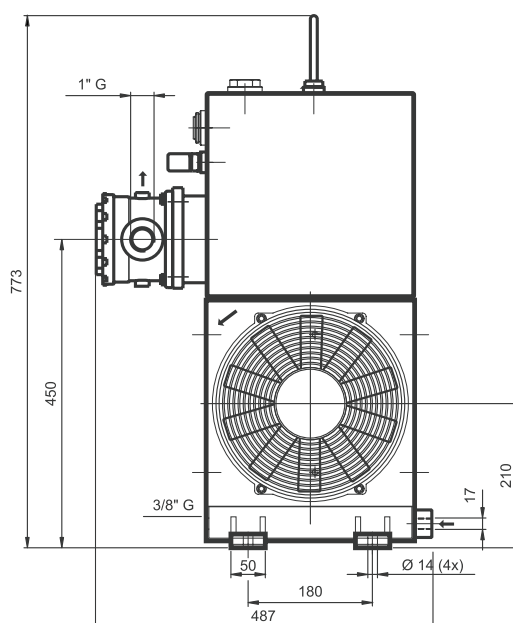

技術資料

類型	流量	容量	重量	電壓	電流	功率	風扇尺寸	空氣流量	噪音值
	1/1'	1	kg	V	A	W	mm	m ³ /h	dB(A)
HM	10 - 90	18	18	24	4	96	225	800	72